



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

# 1.- Índice


1.- Índice.....	2
2.- Introducción.....	3
3.- Montaje de la rueda delantera.....	4
4.- Fijación del manillar.....	5
5.- Colocación del sillín.....	6
6.- Montaje de los pedales.....	7
7.- Cambio de piñón fijo a sistema Flip-Flop.....	8

## 2.- Introducción

Cuando compres una Pepita la recibirás parcialmente montada.

Siguiendo estas sencillas instrucciones podrás disfrutar de tu Pepita sin apenas esfuerzo.

En el siguiente esquema puedes ver detallado el nombre y la posición de todas las piezas:

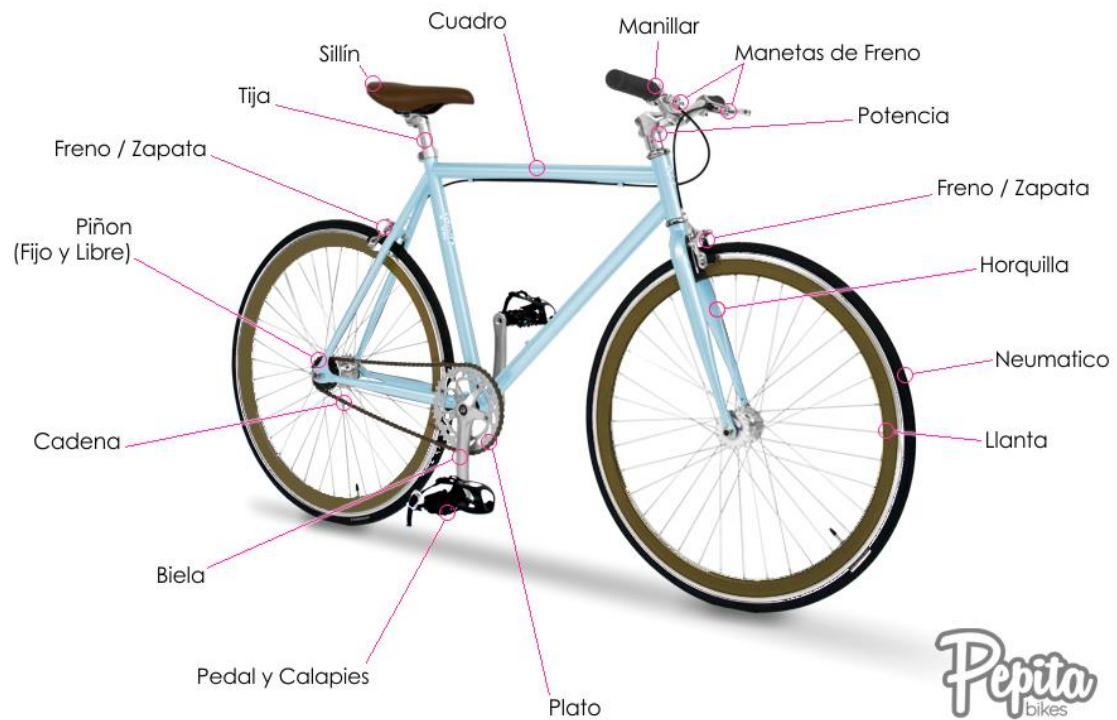

### 3.- Montaje de la rueda delantera

Para montar la rueda delantera primero tienes que cortar las bridas con las que va sujeta al cuadro.

Sitúa la rueda en su posición en la horquilla, coloca las arandelas y apriétala con una llave plana 15.



***¡Ten cuidado de no dañar la pintura al cortar las bridas!***

## 4.- Fijación del manillar

Si el manillar es de doble altura hay que fijarlo a la potencia apretando los 4 tornillos con una llave Allen de paso 4.

**Si el manillar es de carretera**, fija a la potencia con un tornillo y una llave Allen de paso 8.

## **5.- Colocación del sillín**

1. Coloca la tija en el sillín con una llave Allen de paso 6.
2. Introduce el anti reflectante en el eje del sillín.
3. Sujeta la abrazadera en el cuadro y no la aprietes del todo.
4. Introduce el eje del sillín en el cuadro y aprieta la abrazadera a la altura conveniente con una llave Allen de paso 5.

## 6.- Montaje de los pedales

Solo hay que enroscar los pedales en el pedalier.

Cada uno va en un sentido (a favor del pedaleo). **Comprueba bien la posición correcta para evitar trasroscar los tornillos.** Tienes que utilizar una llave plana 15.



*Puedes saber cuál es el derecho y el izquierdo mirando el calapié.*

## **7.- Cambio de piñón fijo a sistema Flip-Flop**

Si quieres cambiar el piñón de la rueda trasera, afloja el tensor con una llave plana 10, si es posible de tubo.

Después afloja las tuercas con una llave plana 15.

Empuja la rueda hacia delante para que se suelte la cadena y saca la rueda.

Dale la vuelta y colócala siguiendo los pasos contrarios a los que has seguido para desmontarla.





---

Camino de Chueca S/N  
45100, Sonseca (Toledo)  
España

Telf. (+34) 925 382 790  
Fax. (+34) 925 381 806

[info@pepitabikes.com](mailto:info@pepitabikes.com)  
[sales@pepitabikes.com](mailto:sales@pepitabikes.com)